




# PHOBOS



Código	Nombre	Descripción
P935067 00004	PHOBOS N	Operador electromecánico 230V para cancelas batientes de hasta 250kg de peso y 1.8m de longitud.
P935073 00003	PHOBOS N L	Operador electromecánico 230V para cancelas batientes de hasta 250kg de peso y 5m de longitud.

	PHOBOS N	PHOBOS N L
Unidad de control	ALTAIR P	
Peso del operador	5kg	7.7kg
Tipo de operador	cancelas batientes electromecánicas	cancelas batientes electromecánicas
Alimentación	230V	230V
Potencia absorbida	210W	210W
Carrera útil del vástago	365mm	481mm
Ángulo máximo	120°	128°
Tiempo de maniobra	14sec	18sec
Tipo de final de carrera	tiempo de trabajo	tiempo de trabajo
Reacción al impacto	embrague eléctrico	embrague eléctrico
Bloqueo	mecánico	mecánico
Desbloqueo	llave triangular	llave triangular
Frecuencia de uso	semiintensivo	semiintensivo
Condiciones ambientales	de -20°C a 50°C	

## Dimensiones

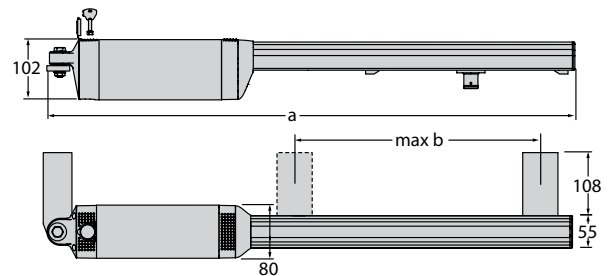

	a	max b
PHOBOS N	915	305
PHOBOS NL	943	470

## ALTAIR P

Cuadro de mandos para 1 o 2 operadores de 230 V/300 W para cancelas batientes y puertas plegables industriales



### ALTAIR P

- Aplicación: panel de control para uno o dos operadores para puertas batientes de puertas industriales y plegado
- Alimentación de la tarjeta: 230 V monofásico
- Los operadores de alimentación: monofásico 230 V 300 W máximo cada operador
- Características principales: bloques de terminales extraíbles, programación con display y receptor integrado de canal
- Funciones principales: mantener el bloqueo al final, la lógica de 4.3 pasos, apertura parcial, de cierre rápido y la
- Compatibilidad: ALTAIR y ARIES

## Accesorios

	Nombre	Descripción
	RIGEL 5	Cuadro de mandos universal para 1 o 2 operadores de 230 V - 600+600W
	ME	Tarjeta para el mando de electrocerraduras de 24 Vca en automatismos de 230 V
	ECB VERTICALE	Electrocerradura vertical de 12-24 V
	MITTO B RCB02 R1	Transmisor de 2 canales. Alcance 50/100m. Alimentación 12V con 1 pila tipo 23A
	Q.BO TOUCH	Teclado digital de membrana 433 MHz con código variable.
	Q.BO KEY WM	Selector con llave de exterior con doble contacto.
	DESME A15	Par de fotocélulas autoalineantes. Alcance 30 Vca/cc.
	PHP	Par de columnas de aluminio para fotocélulas de la serie THEA/DESME