


Vista SL C

→ Automatismo compacto para puertas peatonales con hojas de hasta 100 kg. Solo 80 mm de altura: la altura extremadamente reducida permite instalarlo incluso cuando hay poca distancia al techo o en marcos muy delgados. La central de mando con programación en pantalla permite ajustar de modo automático todas las funciones principales. Con el perfil de anclaje WMP, la instalación de la puerta es fácil, rápida y ergonómica. Receptor de radio integrado: gracias al receptor de radio incorporado en la central de mando, la puerta VISTA SL C se puede accionar a distancia con un sistema inalámbrico BFT, como RB o T-BOX. Ensambladas a medida o en kit para montar.

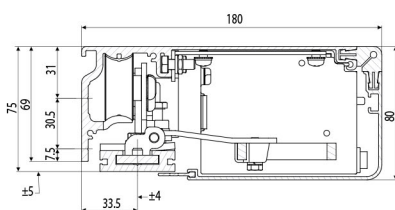

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VISTA SL C 1	VISTA SL C 2
Alimentación del motor	24 V	24 V
Ciclo de funcionamiento	continuo	continuo
Potencia absorbida	230 W	230 W
Paso útil mínimo	75 cm	80 cm
Paso útil máximo	255 cm	290 cm
Peso máximo hoja	100 kg	80+80 kg
Velocidad máxima de movimiento	80 cm/s	160 cm/s
Medidas del travesaño	180x80 mm	180x80 mm
Apertura parcial	10-70 % paso útil	10-70 % paso útil
Antiplastamiento	codificador y microprocesador	codificador y microprocesador
Temperatura de funcionamiento	-20 °C/55 °C	-20 °C/55 °C